

INBETRIEBNAHME

Ihr Whirlpool – aufstellen, befüllen, genießen.

Dieser Guide führt Sie in acht Schritten vom Aufstellort bis zum ersten Bad. Bitte lesen Sie ihn vollständig, bevor Sie beginnen.



01

Aufstellort

Untergrund & Platz

02

Befüllen

über den Filter

03

Serviceklappe

Technik freilegen

04

Stromanschluss

230 V oder 380/400 V

05

WLAN-Modul

optional per App

06

Entleeren

Wasserwechsel & Winter

07

Massage regeln

Umlenknöpfe

08

Filter reinigen

Pflege im Betrieb


1

SCHRITT 1

Der richtige Aufstellort

Ein befüllter Whirlpool wiegt mehrere Tonnen. Der Aufstellort muss daher **fest, eben und tragfähig** sein – z. B. eine Betonplatte oder ein verdichtetes Fundament.

- Rundum ca. **1 m Platz** für Wartung und Servicezugang
- Klapphilfe: seitlich je **mind. 16 cm**, hinten **mind. 90 cm**
- Bei versenktem Einbau: Serviceschacht an der **Bedienerseite** (Display) einplanen
- Gartenschlauch und Stromanschluss in der Nähe vorsehen



Abstand ≈ 1 m rundum



Klapphilfe 16 / 90 cm

2

SCHRITT 2

Whirlpool befüllen

Befüllen Sie den Whirlpool **immer über die Filteranlage**. So entstehen keine Lufteinschlüsse – und Sie ersparen sich das Entlüften von Pumpen und Leitungen.

- 1 Filterkartusche herausdrehen.
- 2 Gartenschlauch in die Filteröffnung stecken und Wasser einlaufen lassen.
- 3 So weit füllen, bis alle Düsen gut mit Wasser bedeckt sind (ca. Mitte der Filteröffnung).
- 4 Filterkartusche wieder einsetzen.



Befüllen über die Filteröffnung



Welches Wasser?

Verwenden Sie Leitungs- oder Brunnenwasser – **kein Regenwasser**. Bei kalkhaltigem Wasser beim Befüllen Antikalk laut Dosierangabe zugeben.



Erst Wasser, dann Strom!

Schließen Sie den Strom **erst an, wenn der Whirlpool vollständig befüllt ist**. Trocken laufende Pumpen und Heizung können beschädigt werden.

3

SCHRITT 3

Serviceklappe öffnen

Für die Inbetriebnahme öffnen Sie nur die **vordere Seitenverkleidung direkt unter dem Display** – die Serviceklappe. Dahinter liegen die gesamte Technik und der Stromanschluss. Bei Bedarf lassen sich alle vier Seitenverkleidungen abnehmen.



Serviceklappe öffnen – mit dem mitgelieferten S-Haken (1) Leisten lösen (2–3), Schrauben entfernen (4), Wand herausheben (5)

- 1 Mit dem **mitgelieferten S-Haken** die beiden seitlichen Leisten entfernen.
- 2 Die beiden **Schrauben unten in der Mitte** lösen.
- 3 Die gesamte Wand nach oben **herausheben**.



Gut zu wissen

Die Serviceklappe ist ab Werk verkehrt herum montiert – zur Endmontage einfach umdrehen. Leichte Farbabweichungen gleichen sich durch die Wärme rasch an.

4

SCHRITT 4


Stromanschluss herstellen



Nur durch einen Elektrofachbetrieb

Der elektrische Anschluss darf ausschließlich von einer konzessionierten Elektrofachkraft durchgeführt werden – mit eigener Absicherung und FI-Schutzschalter (30 mA) gemäß den örtlichen Vorschriften.

230 V Einphasig

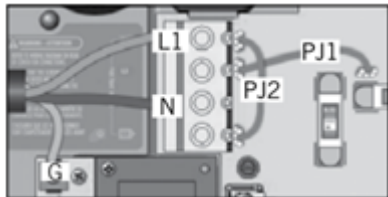


JUMPER-POSITION · 1 PHASE

JUMPER	POSITION
PJ1	P7 – P13
PJ2	P10 – P74

Am Display einstellen: **Phases = 1**




380/400 V Dreiphasig

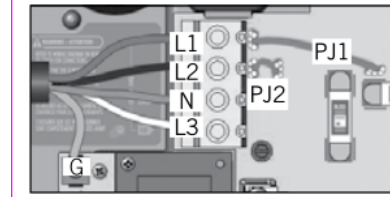

JUMPER-POSITION · 3 PHASEN

JUMPER	POSITION
PJ1	P7 – P10
PJ2	P11 – P13

Am Display einstellen: **Phases = 3 · Jumper laut Schaltplan umstecken!**

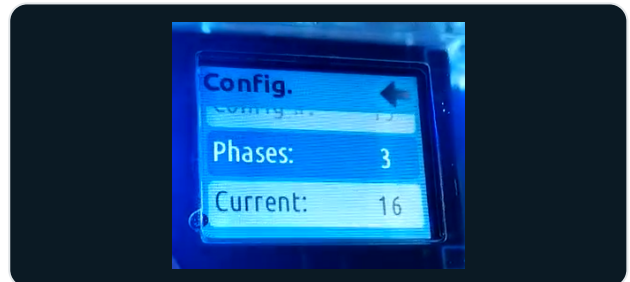

So kommen Sie ins Konfigurationsmenü

Einstellungstaste → Pfeil ↓ bis „Config.“ → Lichttaste → Pfeil ↓ → Lichttaste 5 Sek. halten

Unter „**Phases**“ die Anzahl der Phasen wählen. Unter „**Current**“ die Stromstärke Ihres Sicherungsautomaten einstellen.



Kabelführung


Das Anschlusskabel kann beliebig durch die Bodenplatte oder die Seitenverkleidung eingeführt werden. Dazu mit einem Metallbohrer ein Loch bohren, das etwas größer ist als der Kabeldurchmesser, und das Kabel zum Anschlusspunkt führen.

4


SCHRITT 4 · FORTSETZUNG

Übersicht Schaltplan

Der Schaltplan befindet sich zusätzlich als Aufkleber direkt auf der Steuerbox. Maßgeblich ist immer der Plan auf Ihrem Gerät.

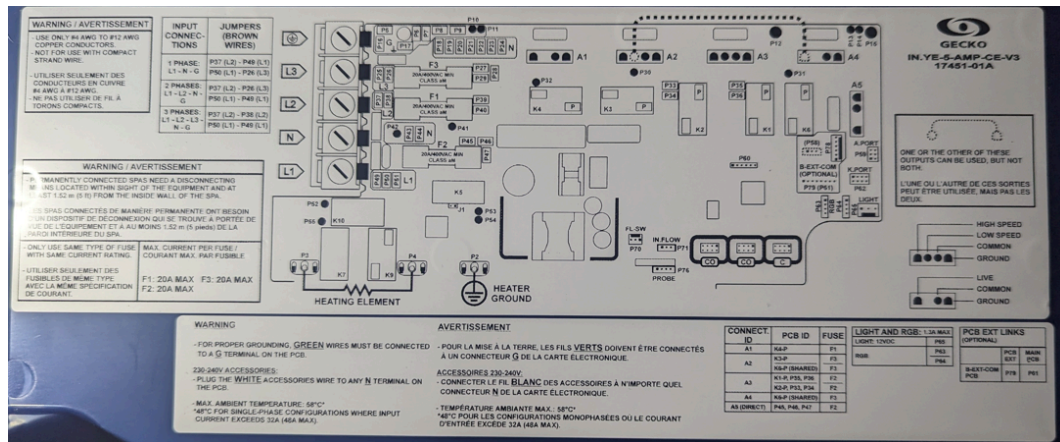

Schaltplan Steuerung – Gesamtansicht

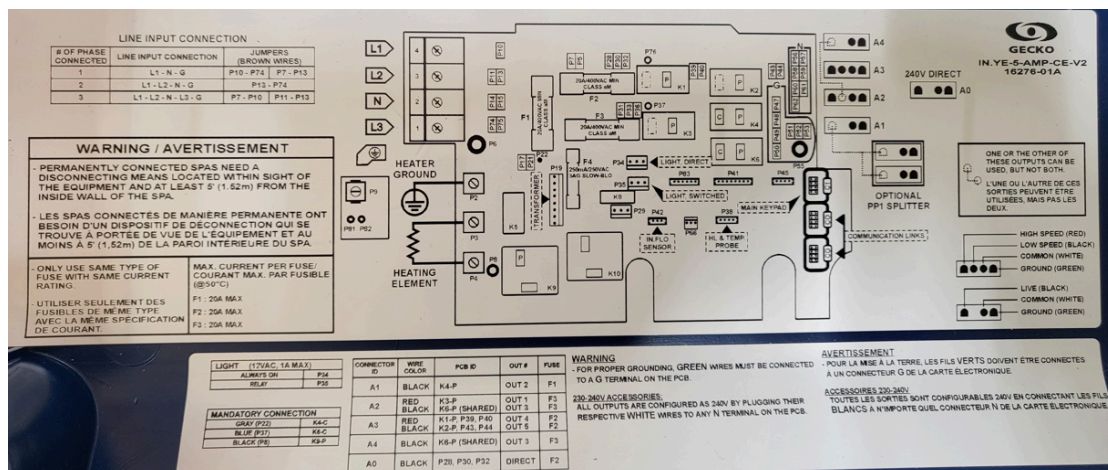

Schaltplan Anschlussbelegung & Jumper


5

SCHRITT 5 · OPTIONAL

WLAN-Modul anschließen

Mit dem WLAN-Modul steuern Sie Temperatur, Pumpen und Licht bequem per App am Smartphone.


- Modul am **CO-Port** der Steuerung anstecken
- App installieren und Whirlpool verbinden
- Details zur Einrichtung: Displaybeschreibung bzw. **in.touch 2 TechBook**

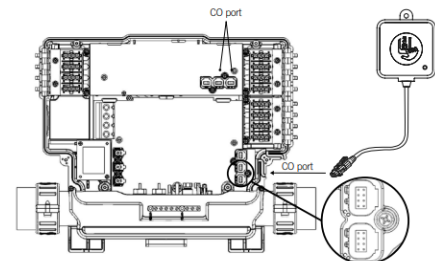

CO-Port an der Steuerbox

6 SCHRITT 6 Wasserwechsel & Entleeren

Das Ablassventil befindet sich außen an der Verkleidung. Mit dem **mitgelieferten Schraubventil** und einem Gartenschlauch leiten Sie das Wasser bequem auch zu weiter entfernten Abflüssen.

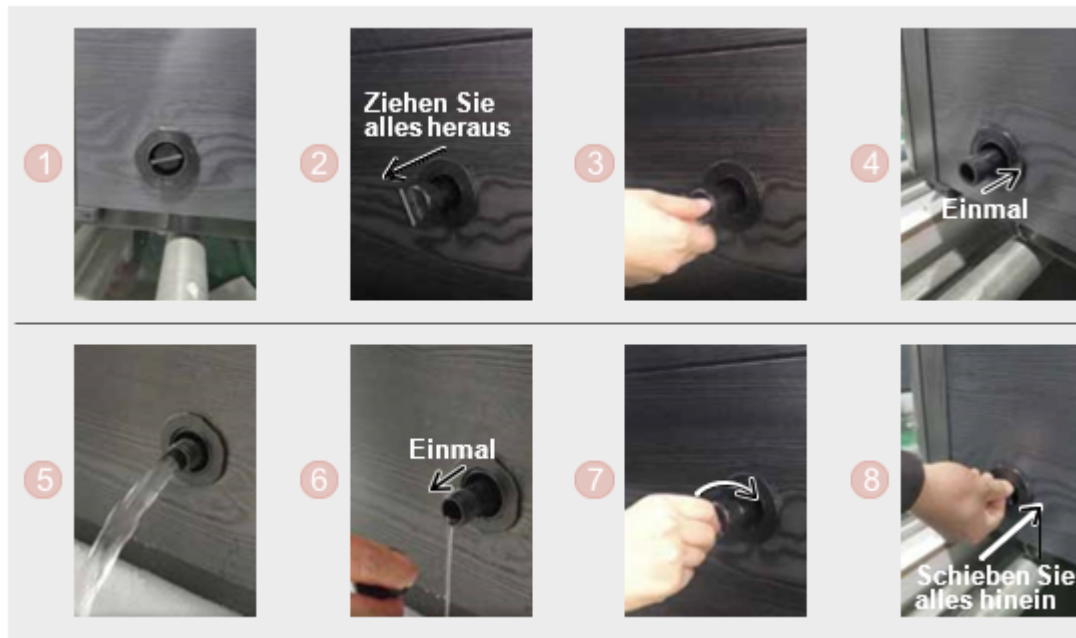

Ablassventil bedienen – Bild 1 bis 8

1
Lage des Anschlusses

2 – 3
Alles herausziehen,
Abdeckung abschrauben

4 – 6
Einmal leicht
hineindrücken – das
Wasser läuft

7 – 8
Abfluss schließen: alles
wieder hineinschieben

Winter: befüllt lassen empfohlen

Wir empfehlen, den Whirlpool im Winter **befüllt zu lassen** und die Temperatur auf ein Minimum zu reduzieren. Im **Energiesparmodus / Winterbetrieb** sparen Sie zusätzlich Strom – Details in der Displaybeschreibung.

Winter: komplett entleeren


Dann muss **sämtliches Wasser** aus den Leitungen: alle Düsen mit einem Nasssauger aussaugen und alle Verschraubungen von Pumpen und Heizung öffnen. Es darf kein Wasser zurückbleiben.

! Frostgefahr

Für Frostschäden durch unvollständige Entleerung wird keine Haftung übernommen. Im Zweifel: Whirlpool befüllt und in Betrieb lassen.

7 SCHRITT 7 Massage regeln mit den Umlenknöpfen

Die Umlenknöpfe (2-Zoll-Knöpfe am Wannenrand) verstärken oder verringern den Druck einzelner Plätze oder des Wasserfalls – oder schließen einen Platz ganz. Mit dem großen Druckregler (falls vorhanden) verlagern Sie den Druck komplett von einer Seite auf die andere.



rechts
Druck erhöhen

links
Druck verringern

Tipp: Turbomassage auf einem Platz – während der Rest des Pools angenehm ruhig bleibt.

8 SCHRITT 8 Filter reinigen

alle 1–2 Wochen

Abspritzen: Filter mit dem Gartenschlauch abspritzen und groben Schmutz entfernen – Haare, Hautschuppen, Insekten, Gras.

regelmäßig

Intensivreinigung: Filter ca. 24 Std. in einem Eimer Wasser mit Filterreiniger (oder einem Schuss Chlor) einweichen, dann jede Falte sorgfältig abspritzen.

alle 6–9 Monate

Tauschen: Filterkartuschen ersetzen. Ideal sind **zwei Filtersätze** im Wechsel – einer im Einsatz, einer trocknet.

✓ TIPPS & TRICKS Damit das Wasser lange schön bleibt

- Badesachen **ohne Waschmittel** waschen – Rückstände lassen den Pool schäumen.
- Schaum? **Antischaum** verwenden oder ein paar Flocken Kernseife.
- Mindestens **4 Stunden Filterzeit** pro Tag – je nach Nutzung mehr.
- Oberflächen nur mit einem **feuchten Baumwoll- oder Bambustuch** reinigen – keine kratzenden Schwämme.
- Bei Nichtbenutzung im Winter den **Winterbetrieb** aktivieren.
- Thermoabdeckung nach dem Baden schließen – spart Energie und hält sauber.

→ Weiter geht's mit der Wasserpflege

Wie Sie Ihr Wasser mit Chlortabletten dauerhaft klar und hygienisch halten, lesen Sie in unserem **Ratgeber Wasserpflege**. Bei Fragen hilft Ihnen unser Online-Assistent auf www.spalpina.com gerne weiter – oder schreiben Sie uns an office@spalpina.com.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und viele erholsame Stunden in Ihrem neuen Wohlfühlpool. · Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Abbildungen können je nach Modell abweichen.